


# DURACON® TR systeem

## Een troffelmortel - antislip afwerking -

Datum: 30.10.2008  
 Nr: F0210NL04  
 Pagina: 1 / 2

Het aanbevolen systeem voor gemiddeld tot zwaar belastbare industriële vloeren met hoge mechanische lasten.  
 Antislip afwerking. Dikte: 4 - 5 mm.

### Structureel Schema

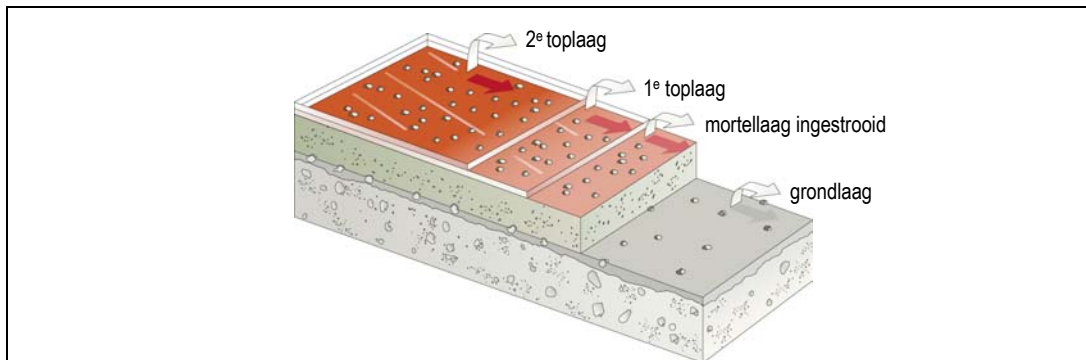

### Grondlaag

voor beton en cement ondergronden:	DURACON® 101	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
voor asfalt ondergronden:	DURACON® 106	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>
voor metalen- of tegelondergronden:	DURACON® 107	± 0,25 kg/m <sup>2</sup>
DURACON® CATALYST (poeder)		2,0 % <sup>1)</sup>
zand voor het instrooien in de net aangebrachte grondlaag: natuurkwarts 0,3 – 0,7 mm		± 0,3 kg/m <sup>2</sup>

### Coating

Met truweel aangebrachte laag, dikte: 4 - 5 mm		
DURACON® 205 of 203 voor hittebestendigheid		± 2,0 kg/m <sup>2</sup>
DURACON® CATALYST (poeder)		2,0 % <sup>1)</sup>
gekleurd kwarts 0,3 – 1,2 mm		± 6,0 kg/m <sup>2</sup>
zand voor het instrooien:		
voor antislip, semi ruw oppervlak: gekleurd kwarts 0,3 – 0,7 mm		± 0,5 kg/m <sup>2</sup>
voor antislip, ruw oppervlak: gekleurd kwarts 0,7 – 1,2 mm		± 0,5 kg/m <sup>2</sup>

### Toplaag

Standaard toplaag:	DURACON® 307	± 0,4 kg/m <sup>2</sup>
nat oppervlak, blootgesteld aan chemicaliën:		
1ste laag	DURACON® 307	± 0,3 kg/m <sup>2</sup>
2de laag	DURACON® 305	± 0,2 kg/m <sup>2</sup>
DURACON® CATALYST (poeder)		1,5 % <sup>1)</sup>

# DURACON® TR systeem

## Een troffelmortel - antislip afwerking -

Datum: 30.10.2008  
Nr: F0210NL04  
Pagina: 2 / 2

### Plinten

hoogte: 5 cm	
DURACON® BfK	± 0,5 kg/m
DURACON® Thyxotroop	± 18 g/m
DURACON® CATALYST (poeder)	2,0 % <sup>1)</sup>
kwarts 0,3 – 1,2 mm (gekleurd kwarts of natuurkwarts)	± 1,8 kg/m
DURACON® pigment (pigment poeder, RAL) PVA kleurvlokken	50 g/m hoeveelheid hangt af van het ontwerp

De opgegeven hoeveelheden hars en kwarts zand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat van de ondergrond. Bij poreuze ondergronden kan een tweede laag primer nodig zijn.

<sup>1)</sup> De nodige hoeveelheden DURACON® CATALYST zijn genoteerd in gewichtsprocent (in relatie met hoeveelheid hars). Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C.

Voor complete details zie de betreffende technische fiches en de algemene applicatie-voorschriften voor DURACON® vloersystemen.